



MEDITERRÁN STÚDIÓ

Fő út 14. H - 2120 Dunakeszi

Tel&Fax +36-27-351-374 Mobil +36-30-584-41-46

info@mediterranstudio.hu www.mediterranstudio.hu

Nyitvatartás: H-P: 10.00 – 12.00 és 14.00 – 18.00 Sz.: 10.00 – 12.00



UNICOPPO

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

EREDETI


OLASZ ÉGETETT

KÚPOS (UNICOPPO EXTRA)

CSERÉPHEZ



1. UNICOPPO - KÚPOS CSERÉP

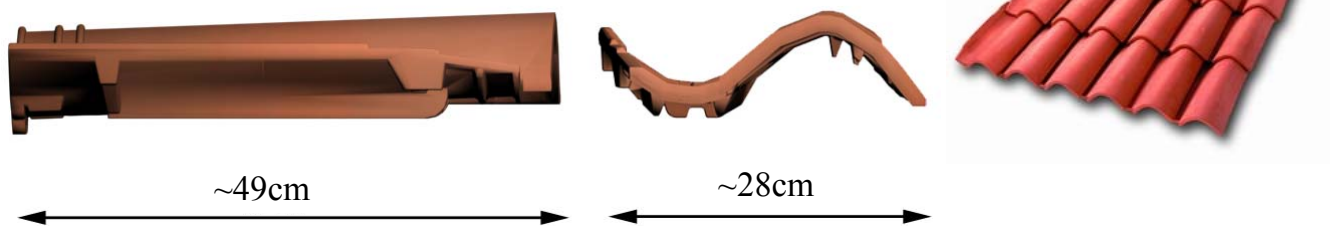

• A léctávolság:	cm	Coppo	36,0	Unicoppo	Mediterrán	TE.Max	TE.SI
• A tengelytávolság:	cm		20,0	37,5-38,5	34,5	40,0	37,0
• Cserépszükséglet:	db		15+15	21	20,0	25,0	22,0
				12	14,5	10	12

A természetes éa értékes anyagból készült termékeket a legfejlettebb technológiával felszerelt csarnokokban gyártják, figyelembe véve a legszigorúbb minőségi követelményeket, biokompaktibilitást és ellenálló képességet, amelyet minden egyes termékénél megkövetelnek.


Az Unicoppot azért hozta létre, hogy forradalmasítsa a tetőfedés piacát. Az Unicoppo sokáig megmarad, mint ahogy a folyók és a dombok.

2. Az Unicoppo cserép lerakásának technológiai tájékoztatója

Az alábbi összefoglaló technológiai leírás egyrészt az olasz anyagban található információkra, másrészt pedig saját tapasztalatainkra épül.

A cserép lerakása a hagyományos cserepek lerakásánál bonyolultabbnak tűnik, a hullámai miatt.


A cserép lerakás legfőbb paraméterei a következők:

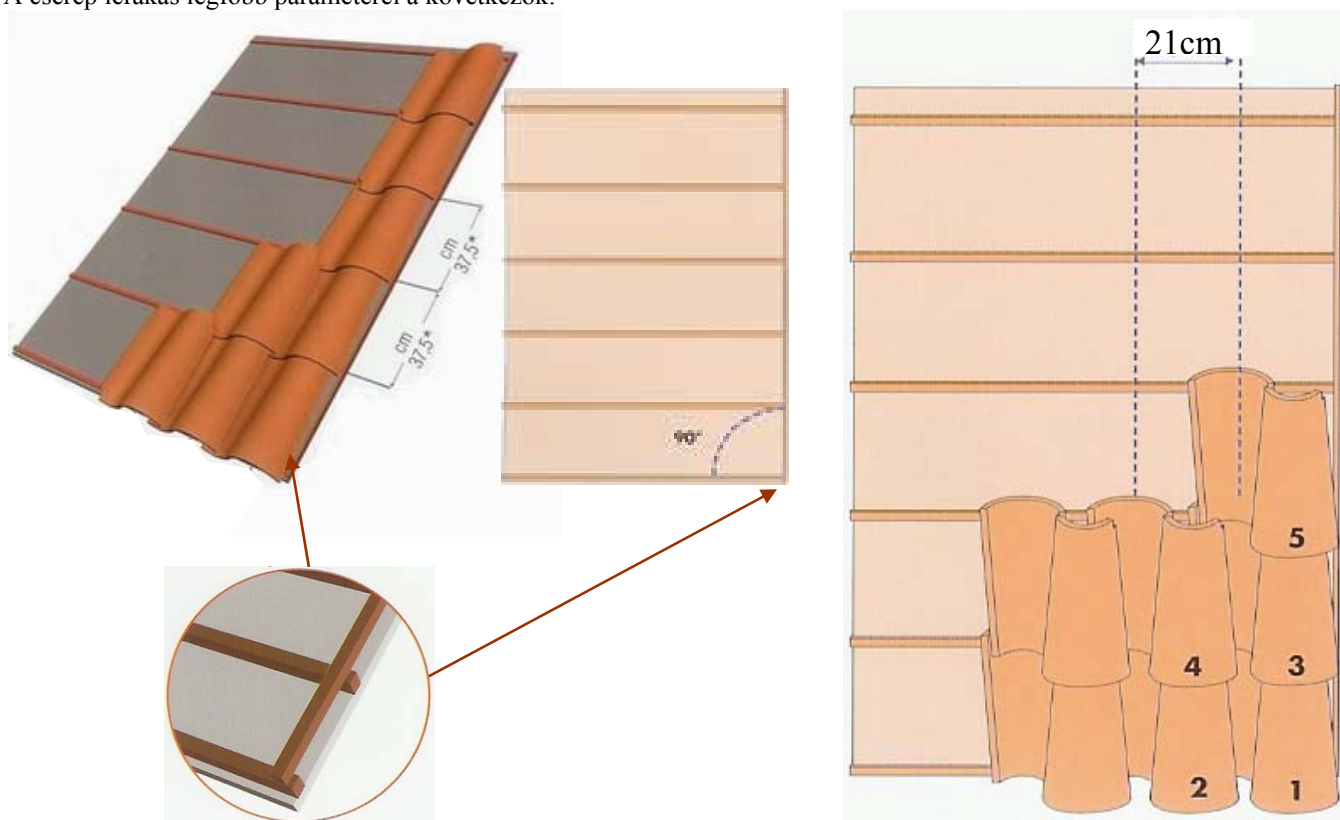

A lerakás lépései a következők:

1. A fésűk felszögelése az alsó lécsorra vagy fémrács.
2. A lerakás elkezdése oszlopos rendben, jobb oldalról kezdve. Az élek kiképzésénél a vágott cserépeket célszerű egyenként a léchez rögzíteni. A szellőző cserépeket célszerű a gerincről lefelé a második sorban elhelyezni, amennyiben ezt szükségessé teszi a kiképzés.
3. A alu-roll-t az éleken, és a gerincen futó él deszkára szögeljük, és a cserép hullámaiba hajtjuk, távolítsuk el a védőfóliát a ragasztócsíkról és nyomkodjuk erősen a cserépre.
4. Az él, vagy kúpcserépek elhelyezése, alúlról kezdjük a lezárt végű kúpcseréppel, minden kúpcserép végére tegyünk vihartapcsot.
5. Nyeretetőknél, és minden olyan helyen, ahol előfordulhat
6. Szegés a bádogos megoldást javasoljuk, az álló rész legalább olyan magas legyen mint a cserép felső pontja.
7. A gerincen futó éldeszka, vagy egymásra szegelt tetőléc távolsága az utolsó léctől, a dőlésszögtől függően 1-2 cm, mivel a cserépen a kampó a legvégén helyezkedik el.

Mediterrán, TE.SI. és TE. MAX® és Unicoppo cserép

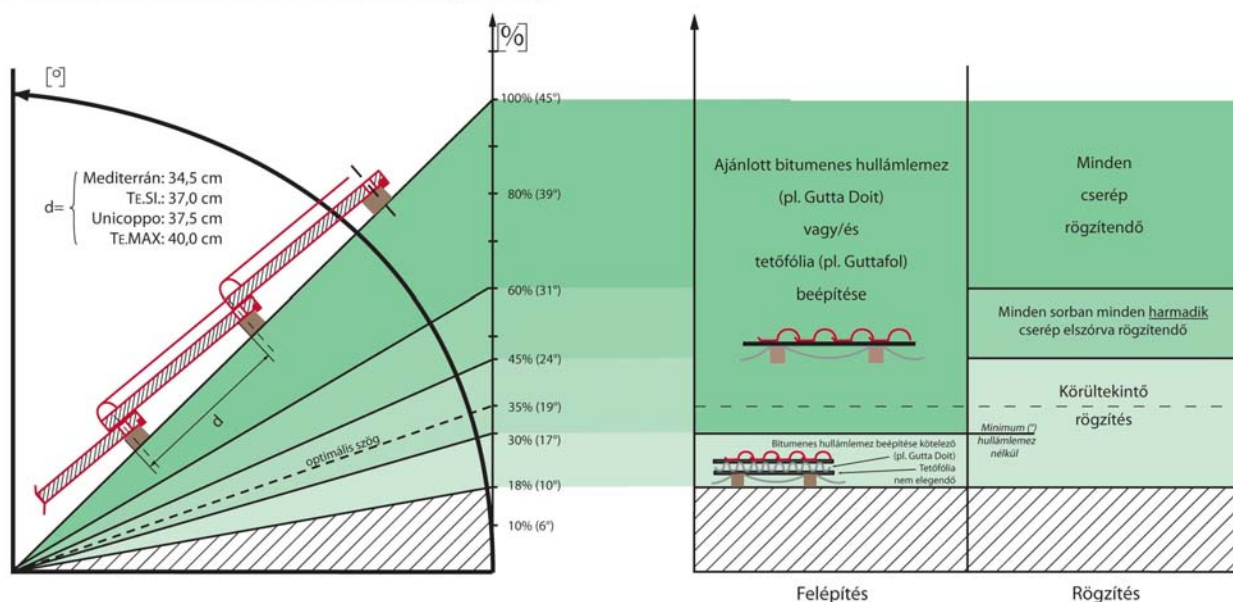

	Termék neve (10)	Cikkszám
Kúpos cserép 12 db/m ²	"Unicoppo Extra Rosso" Szín: vörös	RU01G
	"Unicoppo Extra Chiaro" Szín: natúr világos	CU01G
	"Unicoppo Extra D.S.A." Szín: alpesi vörös (D.s.a.)	DU01G
	"Unicoppo Extra Autore Rosso" Szín: vöröses antik	TU01G
	"Unicoppo Extra Sicilia Antico" Szín: sicíliai antik	SU01G
	"Unicoppo Extra Veneto Antico" Szín: velencei antik	AU01G
	"Unicoppo Extra Antica Possagno" Szín: possagno-i antik	PU01G
	"Unicoppo Extra Francia" Szín: francia antik	FU01G
	"Unicoppo Extra Serenissima" Szín: szerénai barna	EU01G
	"Unicoppo Extra Vecchia Fornace" Szín: régi bubos	VU01G

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ ELEMELK:

Gerinc elem (~2,3 db/fm; kód 21), Gerincvég (kód 30), Dupla- (kód 42) hármás- (kód 40) és négyes- (kód 41) csatlakozó elemek, Szellőző elem (1 db/~20 m²-ként) (cserépből; kód 50), Szellőző torony/csonk Ø 15 cm (kód 62), TV antenna kivezető (kód 70), Hófogó (kód 71) és Félcserép (kód 78).

UNICOPPO Extra - Kúpos CSERÉP (28 x 49 cm)

