



MEDITERRÁN STÚDIÓ

Fő út 14. H - 2120 Dunakeszi

Tel&Fax +36-27-351-374 Mobil +36-30-584-41-46

info@mediterranstudio.hu www.mediterranstudio.hu

Nyitvatartás: H-P: 10.00 – 12.00 és 14.00 – 18.00 Sz.: 10.00 – 12.00



BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

ERDETI


OLASZ ÉGETETT

EXTRA MÉRETŰ (TE.MAX[®])

CSEREPEKHEZ



Te.Max[®] EXTRA MÉRETŰ CSERÉP

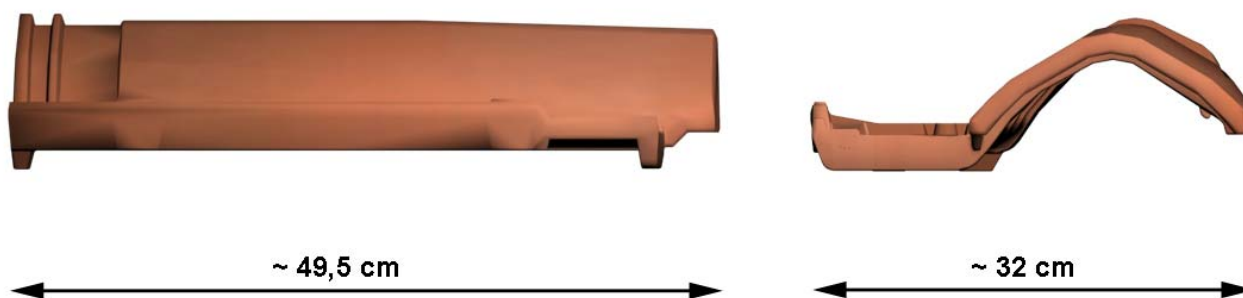

Az alábbi összefoglaló technológiai leírás egyrészt az olasz anyagban található információkra, másrészt pedig saját tapasztalatainkra épül.

A cserép rakása a hagyományos cserepek rakásához hasonló, a tetőléchez körmökkel kapcsolódik. A cserép négy oldalt hornyolt, ezért a léckiosztást pontosan kell végezni, javasoljuk csapózsínórral.

A cserép lerakás legfőbb paraméterei a következők:


		Coppo	Unicoppo	Mediterrán	Te.Max	Te.SI
• A léctávolság:	cm	36,0	37,5	34,5	40,0	37,0
• A tengelytávolság:	cm	20,0	20,5	20,0	26,0	26,8
• Cserépszükséglet:	db	15+15	13	14,5	10	12
• Az induló lécet állítsuk élre. Az első és második tetőléc sor közti távolság, a csatorna méretétől függően, 40 cm lehet (ezt célszerű lécezés előtt a cseréppel lepróbálni).						

A fedés, és hozzá kapcsolódó teendők munkafázisai:

1. A tető felmérése, hosszirányban, a szarufavégek levágása előtt még egyszer ellenőrizzük a cserépkiosztást, hogy ne kelljen a cserepünket vágni. **Ne felejtjük el az első és második sor között kisebb a távolság.**
2. Amennyiben nyeregtetőt építünk, a szélességkiosztást is vegyük figyelembe, illetve, hogy szélcsereppel, vagy bádogos megoldással zárjuk e le a tetőnket.
3. Ezután kezdődhet a lécezés, a cseréphez alkalmazható lécs mérete legalább 3x5 cm.
A szarufakiosztást 90 cm-es tengelytávolsággal célszerű végezni, 5 méter felett a szarufák alátámasztását javasoljuk. Az első sor lécs élére állítva kerül az ellenlécekre, és erre kerül a fésű, ami biztosítja a szellőzést, de a madarak befészkelését, megakadályozza. A fésűt szegelhetjük, vagy csavarozhatjuk, úgy forgassuk, hogy a fogak, mindig a függőlegeshez közelítsenek.
4. A léctávolság pontos betartása érdekében, a csapózsínórral való kiosztást javasoljuk.
A vízszintes irányon kívül, ügyeljünk a tengelyirányú pontosságra. Vegyünk fel egy merőleget az alsó sorhoz képest, és csapózsínórral jelöljük meg a tető szélességében több ponton, hogy később ehhez tudjunk mérni.
5. Kezdjük el cserepezni, függőlegesen oszloponként, ehhez használjunk egy segédeszközt, két 2,5x10 cm-es deszkát szögeljünk egymáshoz, hosszában, derékszögűre, ezt fektessük a lécekre a csatornához képest merőlegesen, tegyük az előző oszlop cseréptől megfelelő távolságra, (tengelytáv 26 cm) állítsuk, be a párhuzamot, és cserepezzük be a szakaszunkat.
Három, négy, oszloponként, az előre kicsapott tengely irányú vonalaktól ellenőrizzük, hogy a derékszöghöz képest ne térjünk el.

- Az élekhez érve, a megszokott módon vágjuk a cserepeket, törekedünk arra, hogy minél közelebb legyen a vágásunk a taréjpallóhoz.
- A kúpcserépek elhelyezésénél ügyeljünk arra, hogy ne csak tetősíkon lévő cserepekre fekdjön fel a kúpcserép, hanem a taréjpallóra is, (léceztéstől mérve kb. 13-14 cm) ez biztosítja a vízszintes és függőleges irány tartását. A kúpcserép felrakása előtt a száraz kúpelem kerül a taréjpalló, vagy él deszka tetejére, ez biztosítja a kúp alatti kiszellőzést, és ezáltal, az egész tető szellőzését, a porhó bejutását viszont megakadályozza.
- A kúpcserép rögzítése egy ponton történik, a kikönnnyített részen fúrjuk át a cserepet, szegeléssel vagy csavarozással biztosítsuk. Vihar, vagy kúpcapsot nem használunk mivel a kúpcserép hornyolt.

Mediterrán, TE.SI. és TE. MAX® és Unicoppo cserép

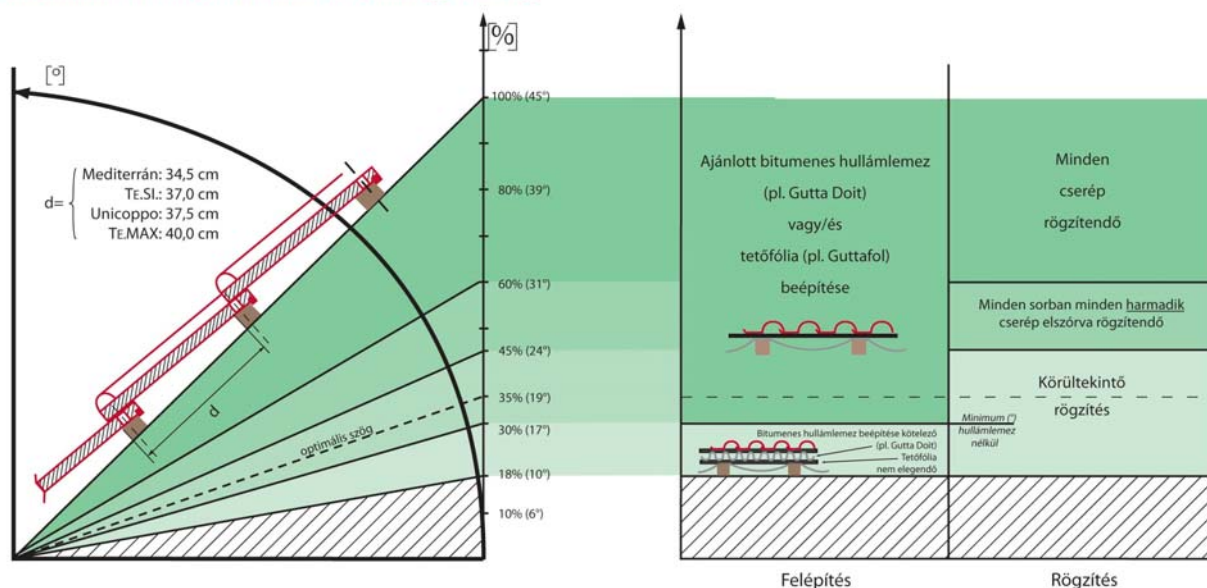

	Termék neve	Cikkszám
TE.MAX Extra méretű Med. cserepek 10 db/m ²	"TE.MAX Rosso" Szín: vörös	RW01
	"TE.MAX Rouge Nuancé" Szín: mélyvörös antik	NW01
	"TE.MAX Veneto Antico" Szín: velencei antik	EW01
	"TE.MAX Francia" Szín: francia antik	FW01
	"TE.MAX Serenissima" Szín: szerénai antik barna	SW01
	"TE.MAX Antica Possagno" Szín: possagno-i antik	PW01

30 év garancia

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK:

Gerinc elem (~2,3 db/fm) (Kód 20GR), Gerinc elem dupla fej (30GR <- 23GR -> 30GR) (Kód 23GR), Gerincvég (Kód 30GR), 3-as csatlakozó (Kód 40GR), 4-as csatlakozó (Kód 41GR), Szellőző elem (cserépből+rács) (1 db/~20 m²-ként) (Kód 50), Szellőző torony/csonk Ø 15 cm (cserép) (Kód 62), TV antenna kivezető (cserép) (Kód 70), Hófogó (cserép) (Kód 71), Jobb szélcserép (~2,3 db/fm) (Kód 72), Bal szélcserép (~2,3 db/fm) (Kód 73), 1/2 Te.MAX (élzáró) (~2,3 db/fm) (Kód 78), Kúplezáró elem (cserép, 72 vagy 73-nek) (Kód 80).

Te.Max® EXTRA MÉRETŰ CSERÉP (32 x 50 cm)